Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 22:13

Link do produktu: https://www.motako24.pl/buty-houston-s3-hro-wr-ci-src-p-1466.html



Buty Houston S3 HRO WR CI SRC skóra licowa z membraną

Cena brutto	**411,00 zł**
Cena netto	**334,15 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**5490-S3**
Producent	**VM Footwear**

Opis produktu

Buty Houston - ze skóry licowej z membraną FREE-TEX®

Przed złożeniem zamówienia na buty robocze prosimy o dokładne zapoznanie się z tabelą rozmiarów i sprawdzenie długości wkładki, gdyż numeracja może odbiegać od standardowej.

36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
23,3	24,0	24,6	25,3	26,0	26,6	27,3	28,0	28,6	29,3	30,0	30,6	31,3

W uwagach proszę podać nr zamawianego obuwia.

Buty Houston S3 HRO WR CI SRC z kompozytowym podnoskiem i kewlarową wkładką, są idealnym wyborem do prac w trudnym środowisku. Buty olejoodporne, antystatyczne, ze skóry licowej z membraną termo-izolującą FREE-TEX® zapewniającą ochronę przed zimnem **oraz podeszwą odporną na wysoką temperaturę do 300° C.**

Najważniejsze cechy:

SPACE comfort

Optymalna szerokość obuwia gwarantuje wymagany komfort

FORCED CIRCULATION

Wyściółka wykonana z materiałów o zdolnościach pochłaniających, oddychających, odpornych na ścieranie, spełniająca standardy higieny, zapewniająca maksymalny komfort.

anatomic DRY SOLE


Wygodna ukształtowana wkładka, szybko schnąca, z doskonałą absorbcją wody

Specjalna wyściółka wykonana z materiału o zdolnościach pochłaniających, oddychających, odpornych na ścieranie, higieniczna, termo-izolująca zapewniająca maksymalny komfort.

- **klasa ochrony:** S3 HRO WR CI SRC
- **nosek:** wytrzymujący uderzenia do 200J wykonany z kompozytu
- **podszewka:** oddychajaca, termo-izolująca membrana FREE-TEX®
- **podeszwa:** PU/GUMA HRO odporna na kontakt z gorącą powierzchnią do 300° C, SRC olejoodporna, antystatyczna
- **wkładka:** anatomiczy kształt, z materiału EVA o dużej chłonności, antystatyczna, kewlarowa antyprzebiciowa do 1100N
- **górna część:** licowa skóra bydlęca o grubości 2,1 - 2,3mm
- **norma:** EN ISO 20345-2012

Sprawdź inny model z tej serii o zbliżonym wyglądzie: Dallas.

Dobierz do produktu:
Antyperspirant i dezodorant:
https://www.motako24.pl/antyperspirant-do-obuwia-p-1371.html
Środek impregnujący:
https://www.motako24.pl/impregnat-do-obuwia-p-1370.html

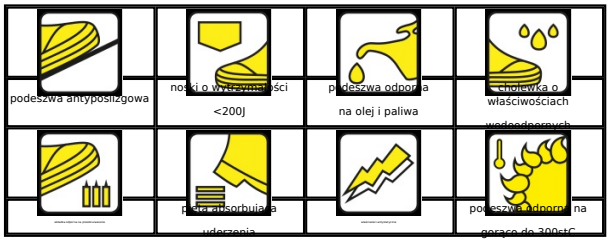

Konserwacja obuwia

Pamiętaj !!!

Obuwie które nie jest odpowiednio zabezpieczone i konserwowane nie podlega reklamacji.

Każde obuwie podczas użytkowania narażone jest na działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych taki jak: błoto, woda, śnieg, olej, smary, kwasy, tłuszcze, sole oraz inne środki chemiczne i naturalne.

Biorąc pod uwagę warunki w jakich pracujemy oraz środki jakie mogą niszczyć nasze obuwie, ważne jest aby odpowiednio o nie zadbać. W tym celu powinno się stosować konserwację,
która przedłuża ich żywotność, nadając im odpowiedni wygląd i trwałość.

Poniżej przedstawiamy Państwu jak dbać o buty w zależności od rodzaju materiału z jakiego są zrobione.

Obuwie skórzane przed użyciem należy natłuścić i wypastować środkiem do konkretnego rodzaju skóry – krem, pasta lub impregnat. Jeśli na obuwiu są zanieczyszczenia, należy wytrzeć je wilgotną szmatką lub gąbką, a następnie osuszyć.

Tak przygotowane obuwie poddajemy konserwacji.

Obuwie ze skór welurowych - zamszowe i nubukowe czyścimy najczęściej na sucho. W tym celu należy

zaopatrzyć się w szczotkę z miękkim włosiem oraz gumkę do butów. Lekkie zabrudzenia zawsze czyścimy szczotkując delikatnie obuwie, a niedociągnięcia i drobne zabrudzenia z którymi nie poradzi sobie szczotka, przecieramy gumką do zamszu.

Następnie środkami konserwującymi w aerozolu, przeznaczonymi do odpowiedniego rodzaju skór wierzchnich, impregnujemy nasze obuwie pozostawiając do wyschnięcia.

UWAGI!!!

Obuwie przemoczone zawsze wymaga wysuszenia w temperaturze pokojowej. Nigdy nie susz obuwia na grzejnikach i piecykach oraz innych źródłach ciepła. Czas potrzebny na dokładne wysuszenie to zazwyczaj max do 18h.

Obuwie zamoczone błotem śniegowym z solą, należy przed osuszeniem przemyć letnią wodą, aby zapobiec powstaniu białych wykwitów, które po wysuszeniu są praktycznie nie do usunięcia, zwłaszcza w przypadku skór welurowych.

Do obuwia BHP nie stosujemy past samopołyskowych, które mogą być na bazie rozpuszczalników.

Każdorazowo po skończonej pracy, obuwie powinno być sprawdzane i poddawane procesowi czyszczenia, a jeśli tego wymaga równiej konserwacji.

Przed ponownym przystąpieniem do pracy, sprawdź czy obuwie nie jest uszkodzone.

Kategorie i oznaczenia obuwia

Symbole do oznakowania dodatkowych właściwości obuwia:

	Klasyfkacja ze wzg. na poziom ochrony wg EN ISO 20347 + A1	**Obuwie robocze**	**OB**[1]	**01**	**02**	**03**
	Klasyfkacja ze wzg. na poziom ochrony wg EN ISO 20345 + A1	**Obuwie ochronne**	**SB**	**S1**	**S2**	**S3**
Symbol	**Pokryte ryzyko:**					
	Wymaganie podstawowe - podnosek wytrzymałość 200J		x	x	x	x
	Zamknięta część piętowa		o	x	x	x
E	Obuwie absorbujące energię w części piętowej		o	x	x	x
A	Obuwie antyelektrostatyczne		o	x	x	x
WRU	Przepuszczalność wody i absorpcja wody		o	x	x	x
P	Odporność podeszwy na przebicie siła 1100 N		o	o	x	x
	Bieżnikowana podeszwa		o	o	o	x
CI	Izolacja spodu od zimna		o	o	o	x
HI	Izolacja spodu od ciepła		o	o	o	o
HRO	Odporność podeszwy na kontakt z gorącym podłożem do 300^{o}C		o	o	o	o
WR	Wodoodporność		o	o	o	o
FO	Odporność podeszwy na olej napędowy		o	o	o	o
M	Ochrona śródstopia (dla obuwia ochronnego)		o	o	o	o
SRA	Odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym laurylosiarczanem sodu (SLS)		x	x	x	x
SRB	Odporność na poślizg na podłożu ze stali pokrytym glicerolem		x	x	x	x
SRC	Odporność na poślizg na obydwu w/w podłożach		x	x	x	x

1) Do oznaczenia OB wymagane jest spełnienie jednego z wymagań dodatkowych dla obuwia gotowego: E, A, P, HI, CI, WR

x- wymóg obowiązkowy

o – wymóg opcjonalny

Dodatkowe oznaczenia:

ESD – właściwości antyelektrostatyczne - rezystancja elektryczna pomiędzy 0,75-35M?

I - obuwie elektroizolacyjne

AN – ochrona kostki

CR – odporno?? na przeci?cie warstwy wierzchniej

 Absorbcja energii w części piętowej	 Cholewka o właściwościach wodoodpornych	 ESD właściwości antyelektrostatyczne	Podeszwa odp
 Podeszwa antypoślizgowa	 Ochrona śródstopia	 Podeszwa odporna na olej i paliwa	Podnosek chro
 Nosek obojętny magnetycznie	 Wkładka antyprzebiciowa do 1100N	 Obuwie ocieplane	Cholewka odporn