Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 22:14

Link do produktu: https://www.motako24.pl/buty-portland-s3-hro-wr-ci-src-p-1468.html



Buty Portland S3 HRO WR CI SRC skóra licowa z membraną

Cena brutto	**598,00 zł**
Cena netto	**486,18 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**7190-S3**
Producent	**VM Footwear**

Opis produktu

Buty Portland - ze skóry bydlęcej CRAZY HORSE z membraną FREE-TEX®

UWAGA!!!
Ten produkt możesz zamówić także w wersji bez kompozytowego podnoska.
Aby poznać cenę skontaktuj się ze sprzedawcą.

Przed złożeniem zamówienia na buty robocze prosimy o dokładne zapoznanie się z tabelą rozmiarów i sprawdzenie długości wkładki, gdyż numeracja może odbiegać od standardowej.

39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
25,7	26,4	27,0	27,7	28,3	29,0	29,7	30,3	31,0	31,7

W uwagach proszę podać nr zamawianego obuwia.

Buty Portland S3 HRO WR CI SRC z kompozytowym podnoskiem i kewlarową wkładką, są idealnym wyborem do prac w trudnym środowisku. Buty olejoodporne, antystatyczne, ze skóry bydlęcej z membraną termo-izolującą FREE-TEX® zapewniającą ochronę przed zimnem **oraz podeszwą odporną na wysoką temperaturę do 300° C.** Podeszwa wykonana i zaprojektowana na wzór bieżnika Michelin®

Najważniejsze cechy:

SPACE comfort

Optymalna szerokość obuwia gwarantuje wymagany komfort

FORCED CIRCULATION Wyściółka wykonana z materiałów o zdolnościach pochłaniających, oddychających, odpornych na ścieranie, spełniająca standardy higieny, zapewniająca maksymalny komfort.

Wygodna ukształtowana wkładka, szybko schnąca, z doskonałą absorbcją wody

Specjalna wyściółka wykonana z materiału o zdolnościach pochłaniających, oddychających, odpornych na ścieranie, higieniczna, termo-izolująca zapewniająca maksymalny komfort.

Podeszwy są wykonane z połączenia specjalnie zaprojektowanych mieszanek gumowych i są inspirowane unikalnym projektem technicznym słynnych na całym świecie opon Michelin®

Nowoczesne rozwiązanie w piętowej części buta, zapewnia maksymalną stabilizację zarówno podczas chodzenia jak także stania


Wolny od metalu

Podeszwa odporna na kontakt z gorącą powierzchnią do 300^{o} C

- **klasa ochrony:** S3 HRO WR CI SRC
- **nosek:** wytrzymujący uderzenia do 200J wykonany z kompozytu
- **podszewka:** oddychajaca, termo-izolująca membrana FREE-TEX®
- **podeszwa:** Michelin® PU/GUMA HRO odporna na kontakt z gorącą powierzchnią do 300^{o} C, SRC olejoodporna, antystatyczna
- **wkładka:** rozprężony poliuteran o wysokiej absorbcji, kewlarowa antyprzebiciowa do 1100N
- **górna część:** skóra bydlęca CRAZY HORSE o grubości 2,0 - 2,2mm
- **norma:** EN ISO 20345-2012

Sprawdź inny model z tej serii o zbliżonym wyglądzie: Buffalo.

Dobierz do produktu:
Antyperspirant i dezodorant:
https://www.motako24.pl/antyperspirant-do-obuwia-p-1371.html
Krem do skóry licowej:
https://www.motako24.pl/krem-do-skory-licowej-p-1373.html
Środek impregnujący:
https://www.motako24.pl/impregnat-do-obuwia-p-1370.html

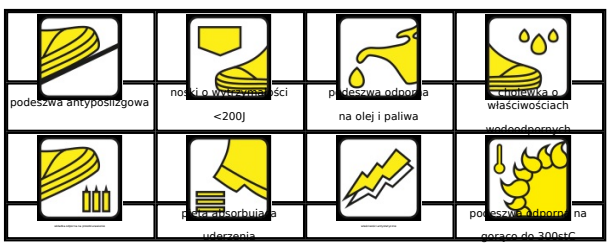

Konserwacja obuwia

Pamiętaj !!!

Obuwie które nie jest odpowiednio zabezpieczone i konserwowane nie podlega reklamacji.

Każde obuwie podczas użytkowania narażone jest na działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych taki jak: błoto, woda, śnieg, olej, smary, kwasy, tłuszcze, sole oraz inne środki chemiczne i naturalne.

Biorąc pod uwagę warunki w jakich pracujemy oraz środki jakie mogą niszczyć nasze obuwie, ważne jest aby odpowiednio o nie zadbać. W tym celu powinno się stosować konserwację,
która przedłuża ich żywotność, nadając im odpowiedni wygląd i trwałość.

Poniżej przedstawiamy Państwu jak dbać o buty w zależności od rodzaju materiału z jakiego są zrobione.

Obuwie skórzane przed użyciem należy natłuścić i wypastować środkiem do konkretnego rodzaju skóry – krem, pasta lub impregnat. Jeśli na obuwiu są zanieczyszczenia, należy wytrzeć je wilgotną szmatką lub gąbką, a następnie osuszyć.

Tak przygotowane obuwie poddajemy konserwacji.

Obuwie ze skór welurowych - zamszowe i nubukowe czyścimy najczęściej na sucho. W tym celu należy zaopatrzyć się w szczotkę z miękkim włosiem oraz gumkę do butów. Lekkie zabrudzenia zawsze czyścimy szczotkując delikatnie obuwie, a niedociągnięcia i drobne zabrudzenia z którymi nie poradzi sobie szczotka, przecieramy gumką do zamszu.

Następnie środkami konserwującymi w aerozolu, przeznaczonymi do odpowiedniego rodzaju skór wierzchnich, impregnujemy nasze obuwie pozostawiając do wyschnięcia.

UWAGI!!!

Obuwie przemoczone zawsze wymaga wysuszenia w temperaturze pokojowej. Nigdy nie susz obuwia na grzejnikach i piecykach oraz innych źródłach ciepła. Czas potrzebny na dokładne wysuszenie to zazwyczaj max do 18h.

Obuwie zamoczone błotem śniegowym z solą, należy przed osuszeniem przemyć letnią wodą, aby zapobiec powstaniu białych wykwitów, które po wysuszeniu są praktycznie nie do usunięcia, zwłaszcza w przypadku skór welurowych.

Do obuwia BHP nie stosujemy past samopołyskowych, które mogą być na bazie rozpuszczalników.

Każdorazowo po skończonej pracy, obuwie powinno być sprawdzane i poddawane procesowi czyszczenia, a jeśli tego wymaga równiej konserwacji.

Przed ponownym przystąpieniem do pracy, sprawdź czy obuwie nie jest uszkodzone.

Kategorie i oznaczenia obuwia

Symbole do oznakowania dodatkowych właściwości obuwia:

	Klasyfkacja ze wzg. na poziom ochrony wg EN	**Obuwie**	**OB**[1]	**01**	**02**	**03**

	ISO 20347 + A1	robocze				
	Klasyfkacja ze wzg. na poziom ochrony wg EN ISO 20345 + A1	**Obuwie ochronne**	**SB**	**S1**	**S2**	**S3**
Symbol	**Pokryte ryzyko:**					
	Wymaganie podstawowe - podnosek wytrzymałość 200J		x	x	x	x
	Zamknięta część piętowa		o	x	x	x
E	Obuwie absorbujące energię w części piętowej		o	x	x	x
A	Obuwie antyelektrostatyczne		o	x	x	x
WRU	Przepuszczalność wody i absorpcja wody		o	x	x	x
P	Odporność podeszwy na przebicie siła 1100 N		o	o	x	x
	Bieżnikowana podeszwa		o	o	o	x
CI	Izolacja spodu od zimna		o	o	o	x
HI	Izolacja spodu od ciepła		o	o	o	o
HRO	Odporność podeszwy na kontakt z gorącym podłożem do 300^{o}C		o	o	o	o
WR	Wodoodporność		o	o	o	o
FO	Odporność podeszwy na olej napędowy		o	o	o	o
M	Ochrona śródstopia (dla obuwia ochronnego)		o	o	o	o
SRA	Odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym laurylosiarczanem sodu (SLS)		x	x	x	x
SRB	Odporność na poślizg na podłożu ze stali pokrytym glicerolem		x	x	x	x
SRC	Odporność na poślizg na obydwu w/w podłożach		x	x	x	x

1) Do oznaczenia OB wymagane jest spełnienie jednego z wymagań dodatkowych dla obuwia gotowego: E, A, P, HI, CI, WR

x- wymóg obowiązkowy

o – wymóg opcjonalny


Dodatkowe oznaczenia:

ESD – właściwości antyelektrostatyczne - rezystancja elektryczna pomiędzy 0,75-35M?

I - obuwie elektroizolacyjne

AN – ochrona kostki

CR – odporno?? na przeci?cie warstwy wierzchniej

 Absorbcja energii w części piętowej	 Cholewka o właściwościach wodoodpornych	 ESD właściwości antyelektrostatyczne	Podeszwa odp
 Podeszwa antypoślizgowa	 Ochrona śródstopia	 Podeszwa odporna na olej i paliwa	Podnosek chro
 Nosek obojętny magnetycznie	 Wkładka antyprzebiciowa do 1100N	 Obuwie ocieplane	Cholewka odporn